

ORIENT

Air Conditioners

TRUST
Air Conditioners

Galletti
AIR CONDITIONING

Gassero
technology for your comfort

aktemix®



داستان اورینت!

ما برای یک رویای مشترک،
برای سال‌ها تلاش، نوآوری و تجربه‌ای که داشته‌ایم،
برای ساخت آینده‌ای بهتر، تمام قد ایستاده ایم...

حال با کوله‌باری از سی سال تجربه در کنار قهرمانان
معمولی دوست داشتنی‌مان، تمام توان، اراده و قوه
جوانی خود را بکار می‌گیریم؛

رسالت ما،
"خلق فضایی مطبوع‌تر و دلنشیان‌تر از همیشه" است.

با نامی درخشنان، برخاسته از مشرق زمین، می‌خواهیم تا
در آینده داستانی برای بازگو کردن به فرزندانمان
داشته باشیم.

هوادار همیشگی شما، اورینت



اصلتی برگرفته از اعتماد شما...

۱۳۶۹

۱۳۷۹

۱۳۸۴

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۵

۱۳۹۶

۱۳۹۶

۱۳۹۸

تشکیل کارگروهی متشکل از متخصصین و فروشنده‌کان برتر در حوزه تاسیسات و تهویه مطبوع

TOSHIBA
SUPRA


نمایندگی انحصاری فروش گولرهای گازی توشیبا، سوپرا و میتسوبیشی



آغاز فروش انحصاری سیستم‌های تهویه مطبوع تراست

ORIENT
Commercial & Engineering Group

تولد برنده اورینت و شروع تحقیقات بازار جهت تولید سیستم‌های تهویه مطبوع



اخذ نمایندگی انحصاری گروه کارخانه چات گلتی ایتالیا در خاورمیانه

Gassero
technology for your comfort

اخذ نمایندگی انحصاری بویلهای چکالشی کسره ترکیه در ایران



کسب مقام اول فروش دنیا با برنده گلتی ایتالیا توسط گروه اورینت در خاورمیانه

ORIENT
Air Conditioners

احداث خط تولید و مونتاژ گولرهای گازی اورینت در ۲ تیپ گرید A و اینورتر

ORIENT
Air Conditioners

کسترش خط تولید اورینت در بخش محصولات تجاری و صنعتی



مینی چیلر هواخنک MPE گلتی



- ظرفیت از ۳/۵ KW تا ۸۰ KW
- قابلیت کاربرد در پروژه‌های ساختمانی و صنعتی
- دارای مبرد دوستدار محیط زیست R410A
- توانایی تولید آب سرد تا دمای هوای محیط ۵۱°C
- دارای نمایشگر جریان مبرد فیلتر رطوبت‌گیر در همدار تبرید
- جنس بدنها از ورق گالوانیزه مقاوم در برابر مواد خورنده

چیلر LCX گلتی



- اتصال از راه دور با رایج‌ترین سیستم‌ها
- حفظ کیفیت و کمترین میزان صدا در طولانی مدت
- سیستم کنترل یون در فن‌های طور مداوم و خودکار
- فن‌های برقی با موتور BLDC
- حداقل سرعت پمپ حرارتی در مبدل و یکپارچگی کل چرخه
- مدیریت کامل سیکل با میکروپروسسورهای الکترونیکی

چیلر LSE گلتی



- در ۷ مدل با ظرفیت‌های خنک کننده W تا ۶۴۰ KW و ۱۴۰ KW
- کویل گندانسوری دارای فین‌های آلومینیومی (W-Type)
- دارای ورق‌های فولادی گالوانیزه رنگ شده، جهت مقاومت موثر بر عوامل خورنده یونیت
- کمپرسور دارای باکس یا محفظه صدای گیر
- پایه‌های شوک ضد لرزش و پایه‌های لاستیکی ضد لرزش

چیلر BCX گلتی



- ظرفیت از ۳۶۰ KW تا ۵۶۰ KW
- مدولاسیون هوشمند نرخ نرم‌الجریان آب
- فن‌های HyBlade محوری به همراه دیفیوزر (AxiTop)
- قابلیت اتصال از راه دور با رایج‌ترین سیستم‌ها
- دارای شیر انبساط و کنترل الکتریکی
- فین‌های آلومینیومی با قطر لوله مسی ۸ میلی‌متری

فنکویل سقفی توکار ESTRO گلتی




- فناوری گرین تک (Green Tech)
- تضمین حفظ کیفیت مواد و ویژگی‌های آنها
- عملکرد کاملابی صدا با سرعت کم مانند حالت شب
- رفته جویی در انرژی با
- موتورهای BLDC کنترل شده با اینورتر
- طراحی منحصر به فرد، ایده‌آل برای انواع پروژه‌ها

فنکویل زمینی U ART گلتی



- طراحی فنکویل هافقط با عمق ۱۰cm با موتور BLDC
- مخصوصی منحصر به فرد با دنیایی از رنگ و طرح‌های مورد نیاز و درخواستی شما
- برنده معتبرترین جایزه طراحی در اروپا از هیئت داوران (Archiproduct)
- ترکیبی برجسته از عملکرد و طراحی مینیمالیستی

فنکویل کاستی چهار طرفه EFFETTO گلتی

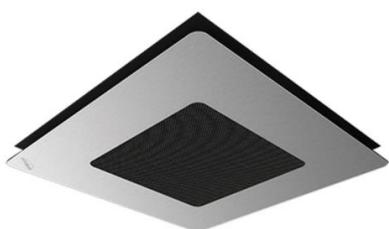

- طراحی یونیت‌های کاستی هیدرونیک با ابعاد ACQVARIA ۴۰۰×۴۰۰mm
- دارای کاست هیدرونیک ایتالیایی با طراحی مینیمال، ساده و جذاب
- انتقال هوای متفاوت با به کارگیری از Coandă effects
- دارای مگنت در پنل جلو جهت نصب و نگهداری آسان

فنکویل زمینی FLAT گلتی



- دارای سیستم ۴ لوله (کاربردی برای هتل‌ها)
- حداقل سطح صدا با موتور ۳ سرعته برنده RPM
- اتصالات آب برگشت پذیر
- دارای فن ABS سانتریفیوژ و موتور BLDC
- طراحی منحصر به فرد با کابین ۱۷ سانتی‌متری
- کمترین مصرف انرژی در کارکرد طولانی مدت



مینی چیلر اورینت

- دارای پمپ آب و منبع انبساط مناسب دستگاه
- کندانسور با پوشش هیدروفلایک
- دارای کمپرسور اسکرال از برند Copeland یا Danfoss
- مجهز به PC Board با کنترل لمسی
- مجهز به کنترلر PLC و اکسپنشن الکترونیکی
- طراحی شده برای دمای ۴۱ درجه سانتی گراد



چیلر هوایخنک اورینت

- سیستم کنترلی پیشرفته (PLC) با امکان تامین هشت ورودی دیجیتال و چهار ورودی آنالوگ
- مجهز به شیر انبساط الکترونیکی
- کنترل دور (اینورتر) به ازای هر مدار برای فن
- فیلتر مکش برای خط مکش مبرد برای هر مدار
- طراحی شده برای دمای ۴۱ درجه سانتی گراد



چیلر آب خنک اورینت

- شیر انبساط از نوع الکترونیکی
- دارای شاسی ناودانی فابریک کلاف شده با پوشش رنگ الکترواستاتیک و جوش الکتریکی
- مجهز به کمپرسور اسکرول چهار مرحله‌ای با برندهای معتر اروپایی همانند: بیتزر، هنبل و ...
- دارای کلاس حفاظت الکتریکی IP43 در تابلو برق



روفتاپ پکیج اورینت

- امکان استفاده از فن نیکوترا-گبهارت و یا کمپر ایکان استفاده از فن اینورتر
- عایق دوجداره پلی اورتان با ضخامت ۴۲mm
- رطوبت زن بخار از لوله Stainless Steel
- چراغ ضدآب تونلی منصوب در فن باکس
- کلیه شیرآلات مانند شیربرقی برند آلکو یا هنری



هواساز اورینت



- استفاده از پروفیل و قطعات ساخت ایتالیا
- الکترو موتور ساخت کمپانی Siemens
- دارای دمپ پررهای Opposed Blade
- بهره‌گیری از نرمافزارهای به روز مطابق با استانداردهای جهانی در انتخاب اجزای سیستم و امکان ارائه خروجی مربوطه سیستم مالتی‌زون

ایرواشر اورینت



- فرمبندی با پروفیل‌های آلومینیومی طرح ترمال بریک مشابه پروفیل‌های پرولم
- عایق دوجداره پلی‌اورتان به ضخامت ۴۲mm
- سیستم انتقال قدرت شامل پولی‌های Taper Lock Bush و تکنیک Fast Montage
- لوله‌های انتقال آب پلی‌اتیلن برای گلکتور اصلی

فن‌کویل سقفی توکار اورینت



- دارای فن ایلیدا ۷ دور با سطح صدای بسیار پایین
- طراحی دستگاه در سری SLIM با ارتفاع ۲۰cm
- بدنه دستگاه از جنس گالوانیزه با ضخامت ۱.۲۵mm
- فین‌ها از جنس آلومینیوم با ضخامت ۱۵۰µm
- سینی درین داخلی به همراه شیب ۳ درجه آبگریز
- قابلیت جابه‌جایی فیلتر، اتصالات و مکش

فن‌کویل زمینی اورینت



- دارای فن ایلیدا ۷ دور با سطح صدای بسیار پایین
- فیلتر پلی استر یا آلومینیومی قابل شستشو
- ظرفیت هوادهی ۳۴۰ تا ۲۰۵۰ مترمکعب بر ساعت
- دریچه‌های دمنده‌ی مقاوم نسبت به ضربه
- دارای عایق‌های حرارتی، رطوبت و صدا
- دارای بدنه گالوانیزه با رنگ پوششی کورهای



داکت اسپلیت وارداتی اورینت

- امکان نصب کویل آبگرم روی دستگاه
- قابلیت اتصال مکش دستگاه به هوای تازه
- فشار استاتیک بالا در ظرفیت های ۴۸ و ۶۰ هزار
- داری مبرد دوستدار محیط زیست R410A
- امکان لوله کشی طولانی با ارتفاع زیاد
- تایمر ۲۴ ساعته برای روشن و خاموش شدن



داکت اسپلیت داخلی اورینت

- کویل کندانسور تک ردیفه ل شکل با بالاترین بازدهی و ایده آل برای مناطق حاره‌ای
- طراحی منحصر به فرد کندانسورهای بالازن
- الکتروموتور کندانسوری IP54 کلاس F
- تابلو برق مجزا با IP بالا جهت نصب تجهیزات
- شاسی تقویت شده کندانسور به صورت آب گریز



اسپلیت دیواری اورینت

- دردو مدل گرید A (کم مصرف) و Full DC Inverter
- پایین ترین سطح صدای یونیت داخلی و خارجی
- قابلیت کارکرد از دمای -۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد
- دارای فیلتر سه گانه تصفیه هوا محیط
- جریان ۳۶۰ درجه با توزیع یکنواخت
- تایمر ۲۴ ساعته برای روشن و خاموش شدن



اسپلیت ایستاده اورینت

- دارای کمپرسور سوپرتروپیکال T3
- توزیع یکنواخت هوا با پرتاب باد چهار جهته
- قابلیت کارکرد در دمای بالای ۴۵ درجه سانتی گراد
- سطح صدای پایین در یونیت داخلی و خارجی
- روشن شدن خودکار بعد از قطعی برق
- اوپراتور و کندانسور طلایی مقاوم جهت خوردگی



مینی چیلر تراست



- قابلیت تولید سرماش و گرمایش
- دارای پمپ آب و منبع ابی ساط
- دارای کمپرسور اسکرال ثابت با بازدهی بالا
- استفاده از مبرد دوستدار محیط زیست R410A
- دارای مبدل حرارتی صفحه‌ای با بازدهی بالا
- عدم محدودیت طول لوله‌کشی

چیلر اسکرال تراست



- از ظرفیت ۱۴ تن تا ۶۰ تن تبرید نامی
- مجهز به شیرابن ساط PMV با دقت بالا در تنظیم جریان مبرد
- دارای سیستم ضد یخ‌زدگی
- دارای مبرد دوستدار محیط زیست R410A
- مجهز به کمپرسور و فن Full DC Inverter
- اینمی تضمین شده دستگاه با محافظ ولتاژ و جریان آب

چیلر اسکرو (هوای خنک و آب خنک) تراست



- ظرفیت از ۱۰۰ تن تا ۵۰۰ تن (آب خنک و هوای خنک)
- مجهز به کمپرسور BITZER HANBELL آلمان یا R134A و یا R407C
- قابلیت کارکرد با مبرد
- قابلیت کنترل ظرفیت پیوسته و یا پلکانی
- دارای کنترلر کویل‌های مسی پربازده
- و فین‌های آلومینیوم هیدروفیلیک (هوای خنک)

هواساز تراست



- قابل استفاده در هتل‌ها، مراکز خرید، ساختمان‌های اداری، مدارس و مکان‌های تجاری و صنعتی
- چهار چوب و پنل‌ها به صورت کامل‌اعایق
- نرخ نفوذ هوای متراز ۲۹/۰ درصد به دلیل بکارگیری فشار منفی
- انتقال حرارت با استفاده از کویل‌های لوله مسی
- و فین‌های آلومینیومی با بازدهی بالا



QIMQ esq



تراست VRF



- سیستم جریان متغیر مبرد جهت استفاده در ساختمان‌های مختلف با کاربری‌های متفاوت
- کمپرسورهای دستگاه اسکرال از نوع اینورتر دیجیتال و ثابت
- دارای موتور فن DC با صدای کم و مصرف پایین
- چیزمان لوله‌های کندانس براساس سری جدید دلتا جهت افزایش بازدهی مادون سرد مبرد خروجی از کندانسور



اسپلیت و داکت اسپلیت تراست



- دارای مبرد دوستدار محیط زیست R410A
- حداکثر سطح آسایش و حداقل نوسان درجه دما
- پایین ترین میزان مصرف برق
- مناسب کارکرد در مناطق حاره‌ای (T³)(داکت اسپلیت)
- قابلیت اتصال به هوای تازه (داکت اسپلیت)
- مجهز به حالت خواب و توربو

فن‌کویل کاستی ۴ طرفه تراست



- سرمایش و گرمایش موثر، یکنواخت و سریع با خروجی هوای ۴ طرفه
- دارای فن پیچی سه‌بعدی به منظور کاهش مقاومت هوا
- طراحی فشرده، نصب و نگهداری آسان
- دارای تایم‌مر ON/OFF ۲۴ ساعته
- اشتغال فضای کم در سقف کاذب



فن‌کویل سقفی توکار و دیواری تراست

- فشار استاتیک ۳۰ تا ۷۰ پاسکال (کانالی)
- دارای فن سانت ریفیوژ سرعته
- مجهز به نمایشگر LCD دما (دیواری)
- دارای شیرهای برقی جهت کنترل دبی آب (توکاری)
- مجهز به کویل ۳ ردیفه با تراکم فین بالا (سقفی توکار)
- قابلیت اتصال لوله خروجی از چپ/راست/پشت



بویلرهای چکالشی دیواری ALUCON/WALLCON گسرو

Gassero
technology for your comfort

- راندمان حرارتی بویلر بالای ۱۰۰ درصد
- حدود پنجاه درصد صرفه‌جویی
- در انرژی نسبت به موتورخانه‌های سنتی
- دارای گواهی GAR و مطابق با Leed
- دارا بودن حالت تنظیم زمان بندي ساعتی، روزانه و فصلی (تکنولوژی آسایش)



بویلرهای چکالشی زمینی ULTRABOX گسرو

Gassero
technology for your comfort

- راندمان حرارتی بویلر بالای ۱۰۹ درصد
- تامین ظرفیت مورد نیاز از ۱۱۲۵KW تا ۲۱۰KW
- پایین‌ترین سطح صدا در پیک فشار کاری
- دارای فشار عمل کرد ۴ بار
- دارای مدل Stainless Steel
- قابلیت برقراری اتصال مدولار تا ۱۶ دستگاه



aktemix

بویلر چکالشی دیواری آکتمیکس

- از ظرفیت ۲۰۰KW تا ۴۰KW
- مدل حرارتی سیم پیچ‌های مارپیچی
- انتشار کم (Class b) (NOx)
- اتصال ریموت کنترل به WiFi
- دارای مدل Stainless Steel
- هیزان صدای کم در اوج عملکرد



aktemix

بویلر چکالشی زمینی آکتمیکس

- ظرفیت از ۱۲۵۰KW تا ۲۵۰KW
- دارای سیستم ۵ مدلار
- دارای قطعات یدکی ارزان و اقتصادی
- تامین نیاز حرارتی ماژول‌ها در حین تعمیر
- امکان عملکرد با مدل‌سیون پایین‌تر
- هیزان صدای کم در اوج عملکرد



هوادارtan هستیم!
www.orient.ir

